LUCECO INFORMACIÓN TÉCNICA

SHOPLIGHT

- Ideal para instalaciones suspendidas
- Reduce energía y costos de mantenimiento
- Alta eficacia, alta salida luminosa
- Amigable con el ambiente, no contiene mercurio
- Diseño de conexión sencillo
- Material para suspender incluido, cuenta con cable de 1.5 m con apagador incluido.

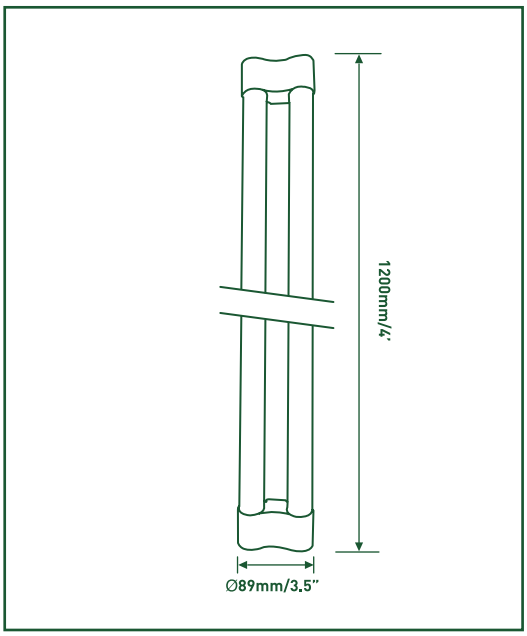

4 000 K NEUTRO | 50 000 HORAS | 120 V | IRC >80 | MERCURIO 0.0 mg 0 Hg | ENCENDIDO INSTANTÁNEO

3 años garantía LIMITADA

NÚMERO DE MODELO	LÚMENES	WATTS	EFICACIA (lm/W)	ÁNGULO DE APERTURA	SUSTITUYE
L36SLAG1XBP40-MX	3 600 lm	36 W	100	240 °	-



Otras temperaturas de color disponibles bajo pedido

NORMAS

NOM	Especificaciones de seguridad para productos eléctricos
UL	Luminarias, diodo emisor de luz
RoHS	Cumple con la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas
LM-79	Método IESNA para las mediciones eléctricas y fotométricas de los productos de luz LED
LM-80	Método IESNA para la medición del mantenimiento lumínico de las fuentes de luces LED

NOM CE UL RoHS COMPLIANT

soportetecnico@luceco.mx

atencionaclientes@luceco.mx

Luceco México S. de R.L. de C.V.
LME 150326 1W2 Batallón de San Patricio #109 Sur
Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García N.L.
México CP 66260 (Torre Avalanz)

T **+52 (81) 5000 9437**

Visita nuestra página web
www.luceco.mx

Luceco es una marca comercial registrada de Luceco Plc.