PHILCO iluminación

Luminario de LED downlight

51076/51077

Recomendaciones
No usar con atenuadores de luz tampoco con apagadores piloto integrado.
Uso en interior.

Garantía
2 años por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.

Aplicaciones
Ideal para colocar en: oficinas, sala de juntas, consultorios, y aplicaciones residenciales.

-Potencia: 18W
-Tensión: 100 - 240 V
- Frecuencia: 60 Hz
-Temperatura de Color: 3 000K (51076)
6 500K (51077)
-Flujo Luminoso: 1 050 lm (3 000K)
1 100 lm (6 500K)
-Ángulo de Apertura: 120°
-Horas de Vida: 25 000 hrs
-Índice de Rendimiento de Color: (IRC): 70

NOM

Corte del plafón 210 mm de diámetro

120°

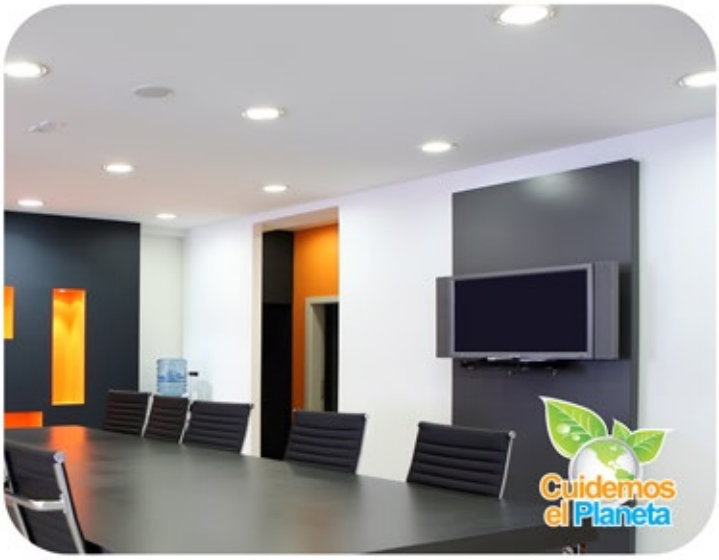

1.3 cm

22.5 cm

SLP